

Ergofocus vitré

Heizgerät

Vertrieb	: Sofortiger
Herstellungsfrist	: 15 Wochen ab schriftl. Einverständniserklärung
	Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Fertigungszeiten für die Einführung des Modells etwas länger sein werden. Die ersten Werklieferungen erfolgen Ende Juli.
Erhältliche Ausführung	: mattschwarz



Ergofocus vitré
Zeitlose Wärme

Der Ergofocus vitré folgt den Fußstapfen des Gyrofocus und Domofocus: Die drei Kultmodelle der Marke sind nun auch in einer verglasten Version erhältlich und erweitern unsere Ökodesign-Modellreihe. Alle drei verfügen dazu über eine Vier-Sterne-Zertifizierung (Quattro Stelle) nach den italienischen Vorschriften, die zu den anspruchsvollsten der Welt gehören.

Die klare, ergonomische Formensprache des Ergofocus und seine Drehbarkeit um 360 Grad bleiben unverändert. Seine rahmenlosen Glasscheiben lassen sich seitlich verschieben und bieten einen ungestörten Blick auf das Flammenspiel.

Sein Doppelkammersystem verwendet dieselbe Technologie wie die verglasten Ausführungen des Gyrofocus und Domofocus (siehe Abb. S.4).

Auf diese Weise erzielt er außerordentliche Leistungen, insbesondere hinsichtlich der Feinstaubemissionen und verlängert die Abbranddauer erheblich.




Diese technologische Innovation wurde ebenfalls patentiert.

Leistungsdaten für Brennstoff „Holzscheite“

- Leistung = von 6 bis 10 kW
- Wirkungsgrad = 80%
- CO bei 13% O₂ = 0,09 % (1187 mg/Nm³)
- NO_x bei 13% O₂ = 93 mg/Nm³
- OGC bei 13% O₂ = 33 mg/Nm³
- Staub = 16 mg/Nm³

Der Ergofocus vitré: Eine gelungene Kombination aus traumhaftem Design und intelligenter Effizienz.

Baumaße des Kamins

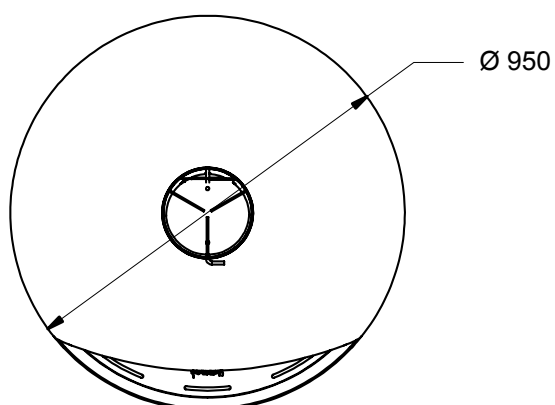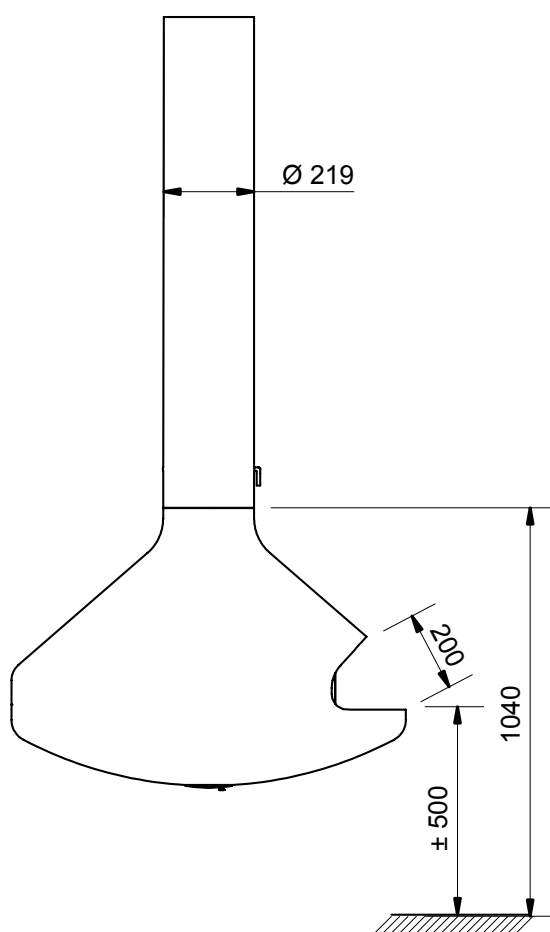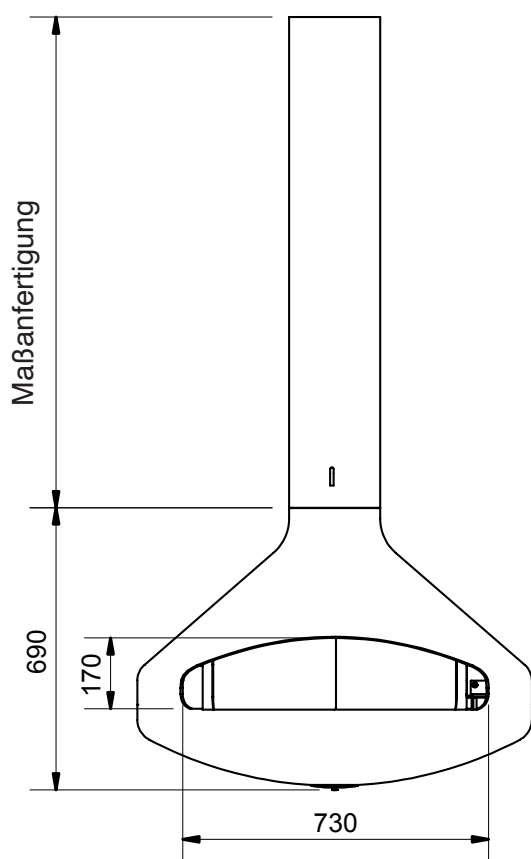

Dieses Dokument ist das Eigentum der Firma Atelier Dominique Imbert SAS. Es dient ausschließlich der Nutzung durch unsere Vertriebspartner, an die es gerichtet ist. Es enthält urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt und wird schadenersatz- sowie urheberrechtlich verfolgt.

Bestandteile der Feuerstelle



Dieses Dokument ist das Eigentum der Firma Atelier Dominique Imbert SAS. Es dient ausschließlich der Nutzung durch unsere Vertriebspartner, an die es gerichtet ist. Es enthält urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt und wird schadenersatz- sowie urheberrechtlich verfolgt.

Technologische Innovation



Das Doppelkammersystem

Das System besteht aus :

- einer Temperaturhaltekommer, die das ursprüngliche Design des Ergofocus nicht verändert und
 - einer Brennkammer im Inneren der ersten Kammer, die mit gebogenen Glaskeramikscheiben versehen ist.
- Auf diese Weise wird die Verbrennung optimiert und die Leistung des Kamins verbessert, insbesondere durch eine deutliche Reduzierung der Feinstaubemissionen.

Die nötige Verbrennungsluft bezieht der Kamin dabei aus dem umgebenden Raum.


Die Verbrennungsluft zirkuliert zwischen den beiden Kammern entlang und wird so vorgewärmt. Anschließend gelangt sie dann mit höherer Temperatur in die Brennkammer.

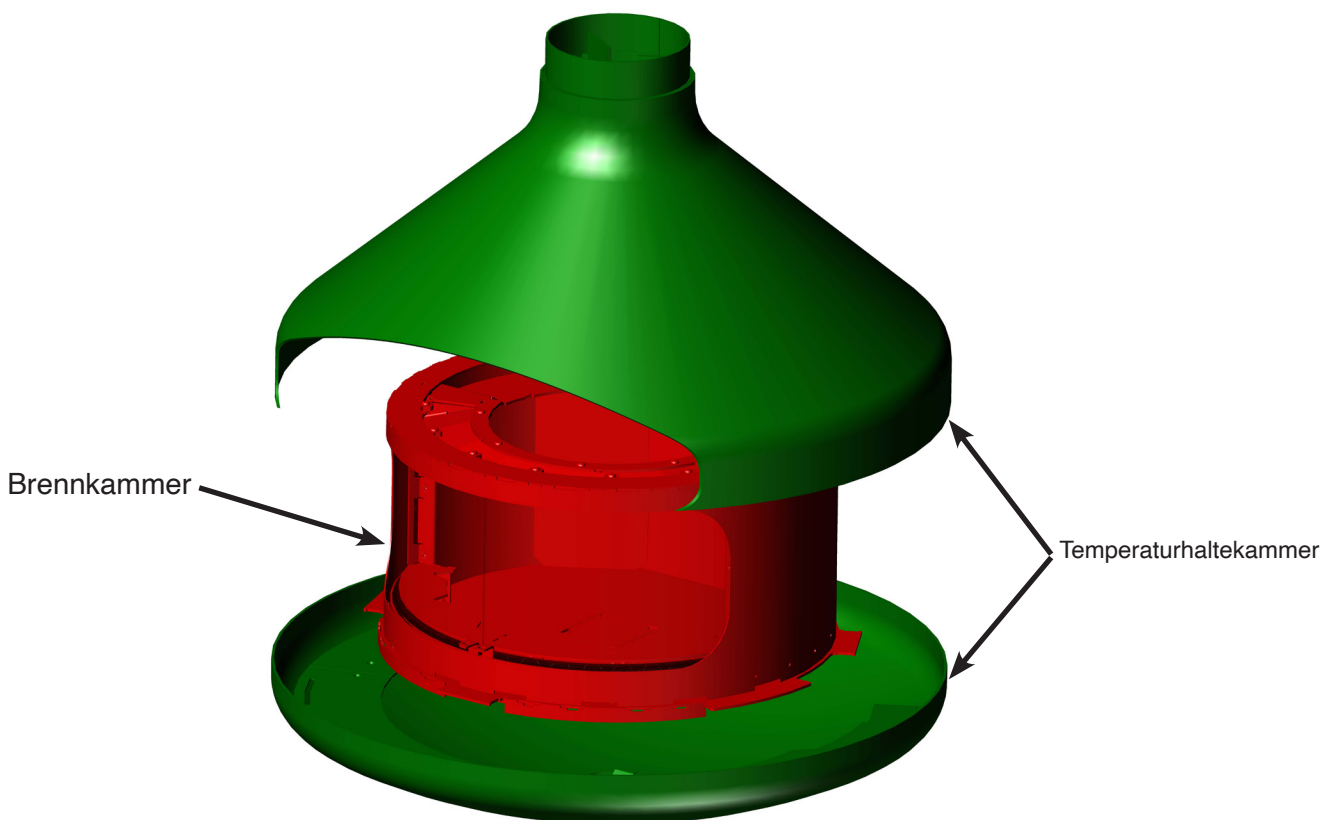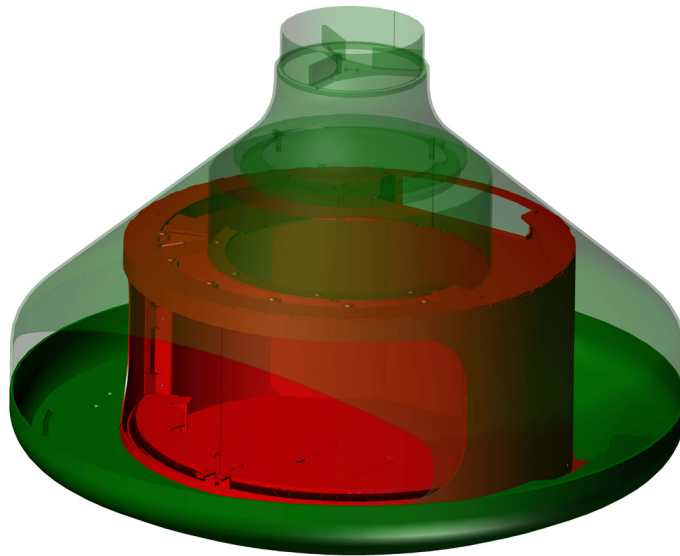

Dieses Dokument ist das Eigentum der Firma Atelier Dominique Imbert SAS. Es dient ausschließlich der Nutzung durch unsere Vertriebspartner, an die es gerichtet ist. Es enthält urheberrechtlich geschützte und vertrauliche Informationen. Eine Weitergabe dieses Dokuments an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt und wird schadenersatz- sowie urheberrechtlich verfolgt.

Einbau

Hinsichtlich des Kamingewichts (150 kg ohne Rauchrohr) ist eine Durchgangsschraube zwischen allen Verbindungen (Rauchrohr/Rauchrohr und Rauchrohr/Trageflansch) obligatorisch. Bei einer lichten Raumhöhe von mehr als 3,5 m wird der Einbau einer Mauerschelle (Schwenksicherung) empfohlen.

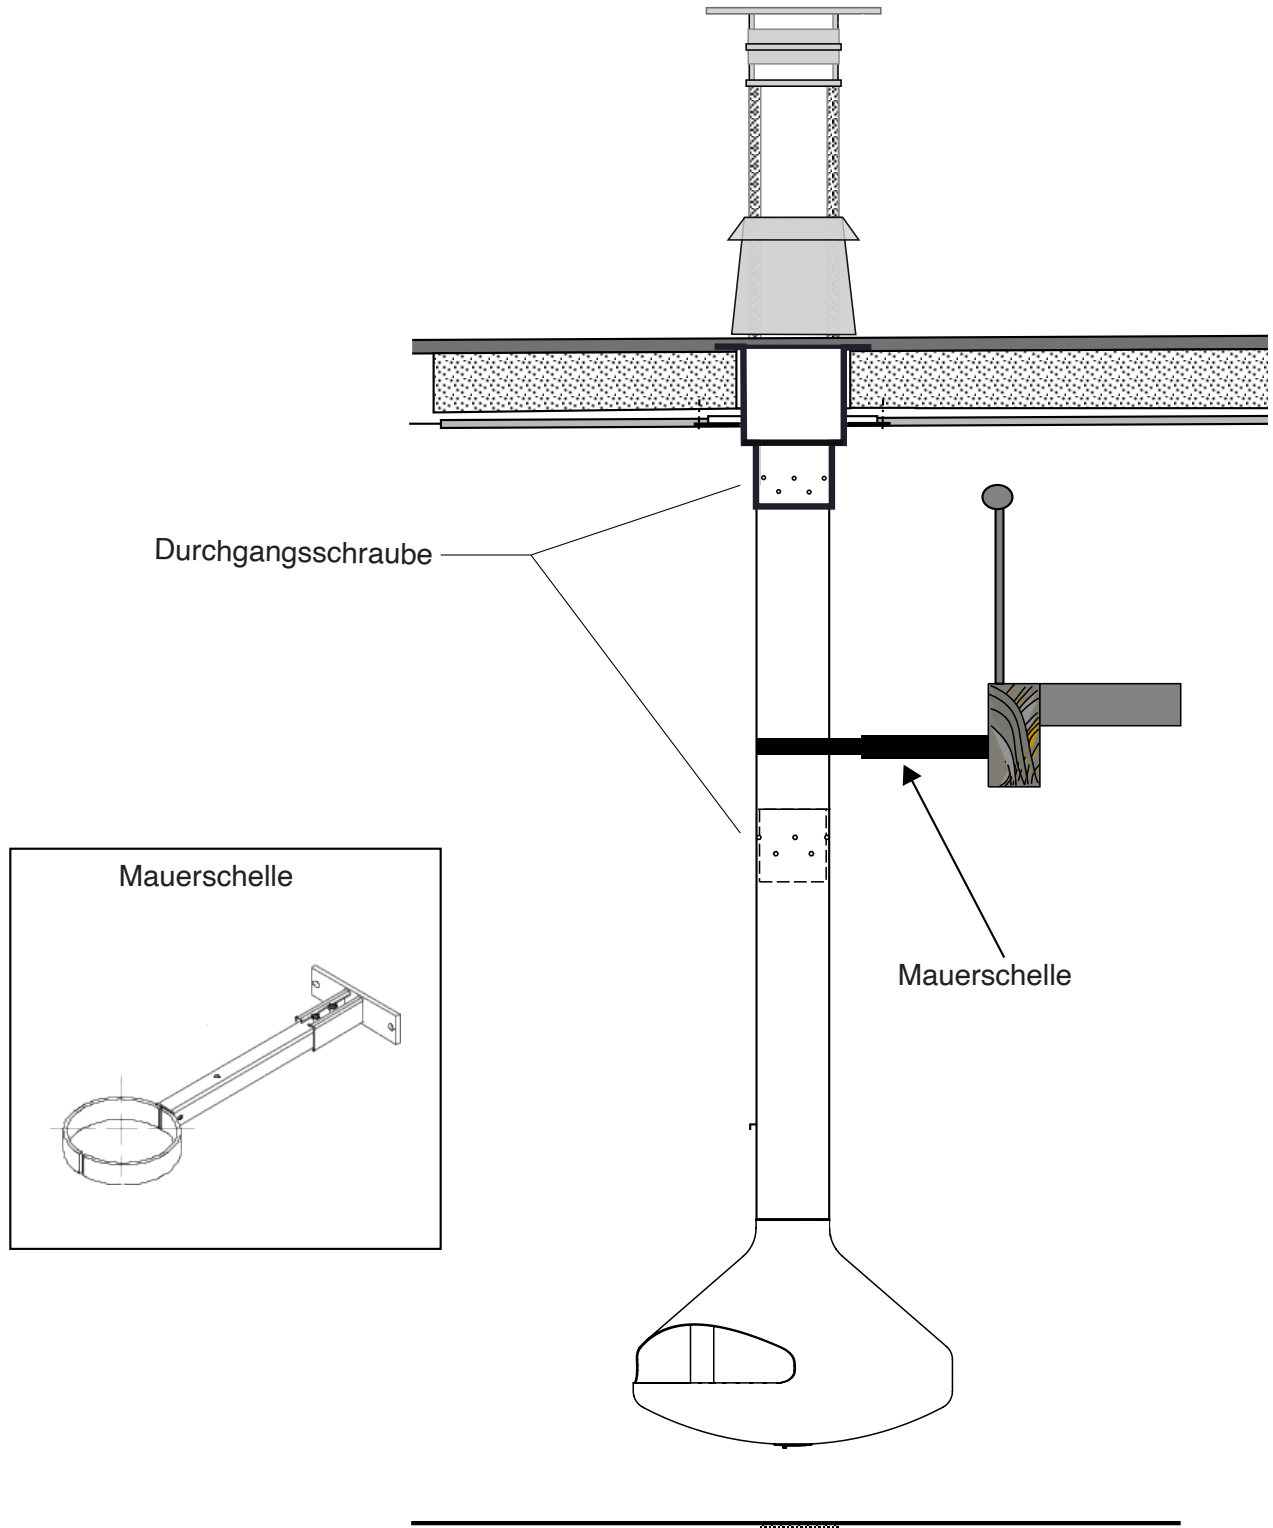

Verpackung



Außenmaße der Kiste: 1050 x 1050 x 1100 de haut

Gewicht der Kiste inklusive Kamin: 170 kg

Gewicht des Kamins (ohne Verpackung): 150 kg

Gewicht des Rauchrohrs (ohne Verpackung): 16 kg pro Laufmeter