

GYROFOCUS Bioéthanol by IGNISIAL

Tauchen Sie ein in die Innovation mit dem Gyrofocus Bioethanol, einem revolutionären hängenden und schwenkbaren Kamin, der von einer Batterie betrieben und über eine Fernbedienung gesteuert wird. Dank des elektronischen Brenners bietet dieser Kamin ein rauchfreies Erlebnis und eliminiert die Notwendigkeit eines externen Schornsteins, was ihn anpassungsfähig für verschiedene Räume macht.



Sicherheit hat oberste Priorität, mit einem elektronischen Überlaufschutz beim Befüllen, der Unmöglichkeit des Befüllens oder Wiederanzündens, wenn der Kamin heiß ist, und einem integrierten CO₂-Sensor.

Das durchdachte Design reproduziert die Ästhetik eines Holzfeuers mit fesselnden Flammen, keramischen Holzscheiten und simulierten Glutnestern.

Ein bedeutender Fortschritt ist das Retrofit, das die Umrüstung älterer offener Holz-Gyrofocus auf Bioethanol nach einem einfachen Kaminkehr ermöglicht. Hergestellt in Frankreich.

Dieses Dokument ist Eigentum der Atelier Dominique Imbert SAS. Es ist ausschließlich für die Verwendung unserer Partner-Wiederverkäuferbestimmt, an die es gerichtet ist. Es enthält privilegierte und vertrauliche Informationen. Jede Weitergabe dieses Dokuments an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung ausdrücklich untersagt, unter Androhung von Schadensersatz und rechtlichen Schritten wegen Verletzung.


- Eigenschaften

SPEZIFIKATIONEN	
Leistung	9,5 kW
Tankvolumen	10 liter
Empfohlener Brennstoff	Bioéthanol Aluflam (https://ignisial-paris.com/bio-ethanol-alfulam/) oder 96% bis 96,6% denaturierter Bioethanol ohne Farbstoff
Maximale Autonomie	6h30
Stromversorgung	2 batterien 12V
Batterielaufzeit	9 Zündungen - 7 Befüllungen
Fernbedienung	2 Knöpfe (ON - OFF)
Dekorative Elemente	Keramik-Logs
Kaminverkleidung	Schwarz/Weiß
Markt	UE
Garantie	2 Jahre (ohne Zubehör)
Herstellung	Französisch
SICHERHEIT	
Zündung	Elektronik
Befüllung	Elektronische Überlaufschutzpumpe
CO2-Sensor	Ja (Schwelle von 1000 ppm)
Befüllung und Zündung bei Hitze nicht möglich	
VERPACKUNG	
Schornstein (L x B x H)	1380 x 1380 x 950 mm
Masse der Schornstein	180 kg
Brenner (L x B x H)	1200 x 1000 x 350 mm
Masse des Brenners	35 kg
INSTALLATION	
Verwendung	Nur Innenraum
Mindestraumvolumen	175 m3
Mindestdeckenhöhe	2m50
Luftwechselrate	1 Volumen pro Stunde


Alle Installationsinformationen finden Sie auf Ihrem Händler-Service unter folgendem Link : <https://pro.focus-creation.com>

- Installationseinstellungen nicht an einen Rauchabzug angeschlossen

- Deckenhöhe $\leq$ 3000 mm :

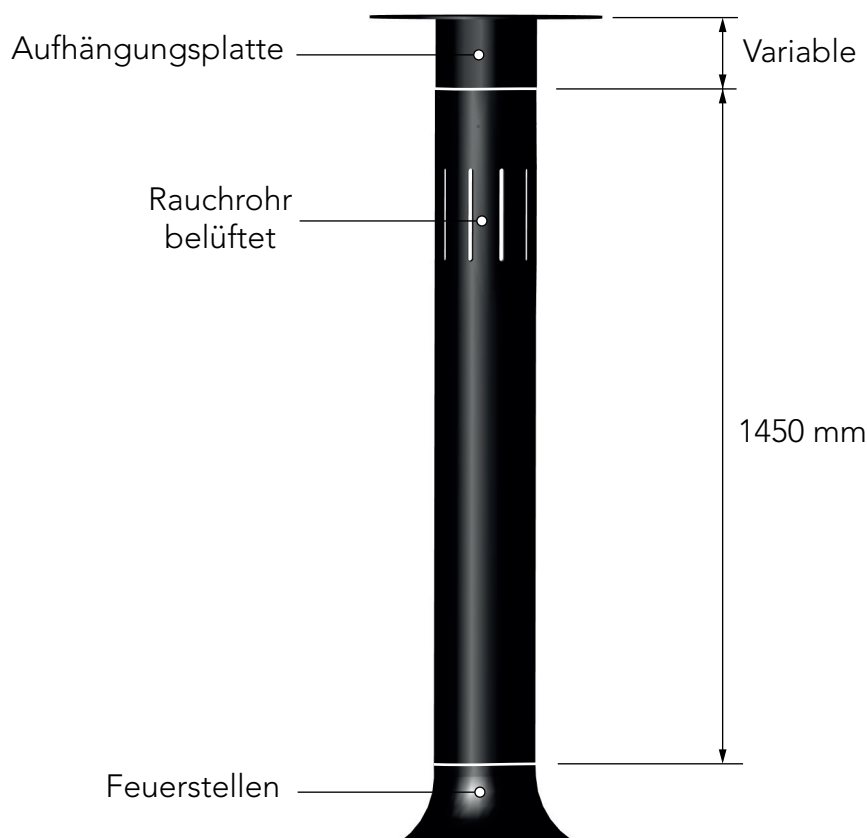

- Deckenhöhe $>$ 3000 mm :

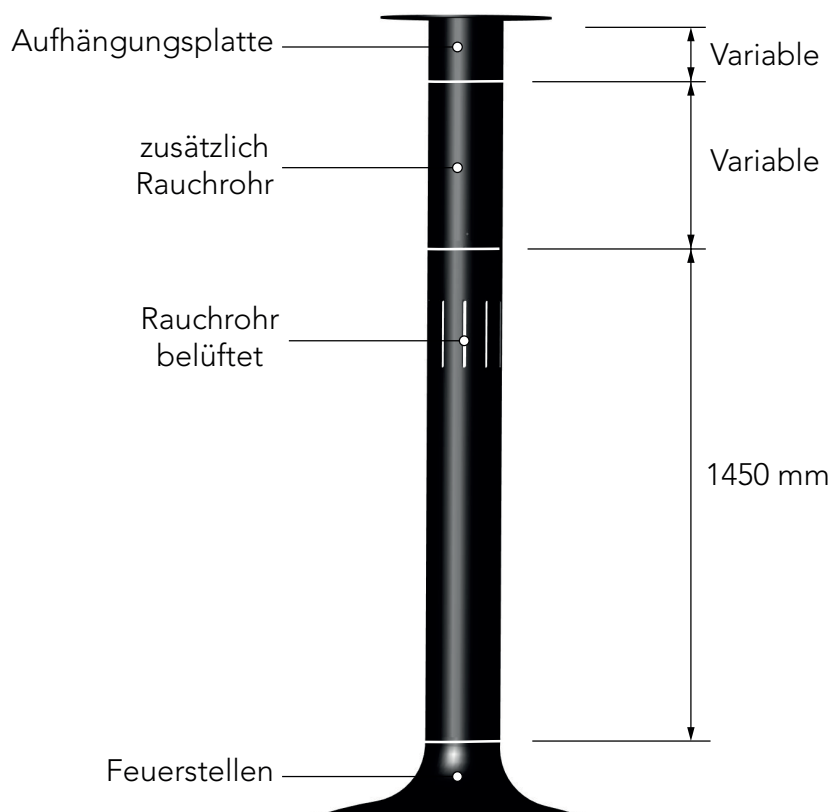

- Retrofit: Umbau eines bereits installierten offenen Holz-Gyrofocus (Ab Mai 2011) in einen Bioethanol-Gyrofocus

⚠ Bevor der Brenner in den Kamin eingebaut wird, ist es **UNERLÄSSLICH**:

- Den Rauchkanal zu fegen.
- Den Kaminrost zu entfernen.
- Die Ascheklappe zu entfernen.
- Ersetzen Sie das Lager des Drehantriebs durch ein Edelstahllager.

⚠ Um einen reibungslosen Betrieb des Geräts zu gewährleisten und von der Garantie zu profitieren, ist es **STRENGSTENS** untersagt, die Position **0** zu verwenden, da dies den Brenner beschädigen kann.

Wir empfehlen, nur die Positionen **1** und **2** zu verwenden.

Die Position 3 kann einen übermäßigen Zug erzeugen, der die Flamme stören könnte, daher raten wir davon ab.

